

การบริหารจัดการคลังตอร์ปิโด



กองอาวุธใต้น้ำ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ

คลังตอร์ปิโด

คุณลักษณะ เป็นคลังประเภทที่ ๒ ที่ใช้สำหรับเก็บสรรพาวุธชนิดที่มีวัตถุระเบิด หรือวัตถุเคมีสงครามประกอบอยู่ด้วย เช่น คลังลูกปืน คลังตอร์ปิโด คลังทุ่นระเบิด

- คลังเก็บตอร์ปิโดจำนวน ๘ คลัง เป็นคลังคลุมด้วยดินคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมขนาด กว้าง ๘.๖ เมตร ยาว(ลึก) ๑๐ เมตร สูง ๒.๘ เมตร ผนังและเพดานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๒ เมตร
- แต่ละคลังติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและปริมาณความชื้น ,ระบบไฟแสงสว่าง ชนิดป้องกันการระเบิด และระบบสายล่อฟ้า

ความสามารถในการจัดเก็บ

สามารถจัดเก็บตอร์ปิโดขนาดเบา (Light Weigh Torpedo) ซึ่งเก็บอยู่ภายในกล่องเก็บขนาด กว้าง ๒๑.๓ นิ้ว ยาว ๑๒๗.๓ นิ้ว สูง ๒๔.๔ นิ้ว ได้จำนวน ๒๔ ลูก ต่อ ๑ คลังเก็บ

อาคารทดสอบและคลังเก็บท่อพีวีดี





การรักษาความปลอดภัย



- บริเวณคลังเก็บท่อพีโอดีติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด



การปฏิบัติในการเก็บรักษา

- ข้อบังคับทหารเรือที่ ๓๘ ว่าด้วยการสรรพาวุธ หมวดที่ ๑๐ คลังสรรพาวุธ และ หมวดที่ ๑๔ การเก็บระวางรักษาตอร์ปิโด
- เอกสารคู่มือในการบำรุงรักษา S9753 – AA – MMO – 010/MK
46 MAINTENANCE MANUAL ORGANIZATIONAL LEVEL
ROR MARK 46 TORPEDO STORARGE AND ISSURE
- เอกสารคู่มือประกอบการเรียนการคลังอาวุธปล่อยนำวิถี
กวก.สพ.ทร.

เอกสารประกอบการดูแลรักษาตอร์ปิโดภายในคลังเก็บ

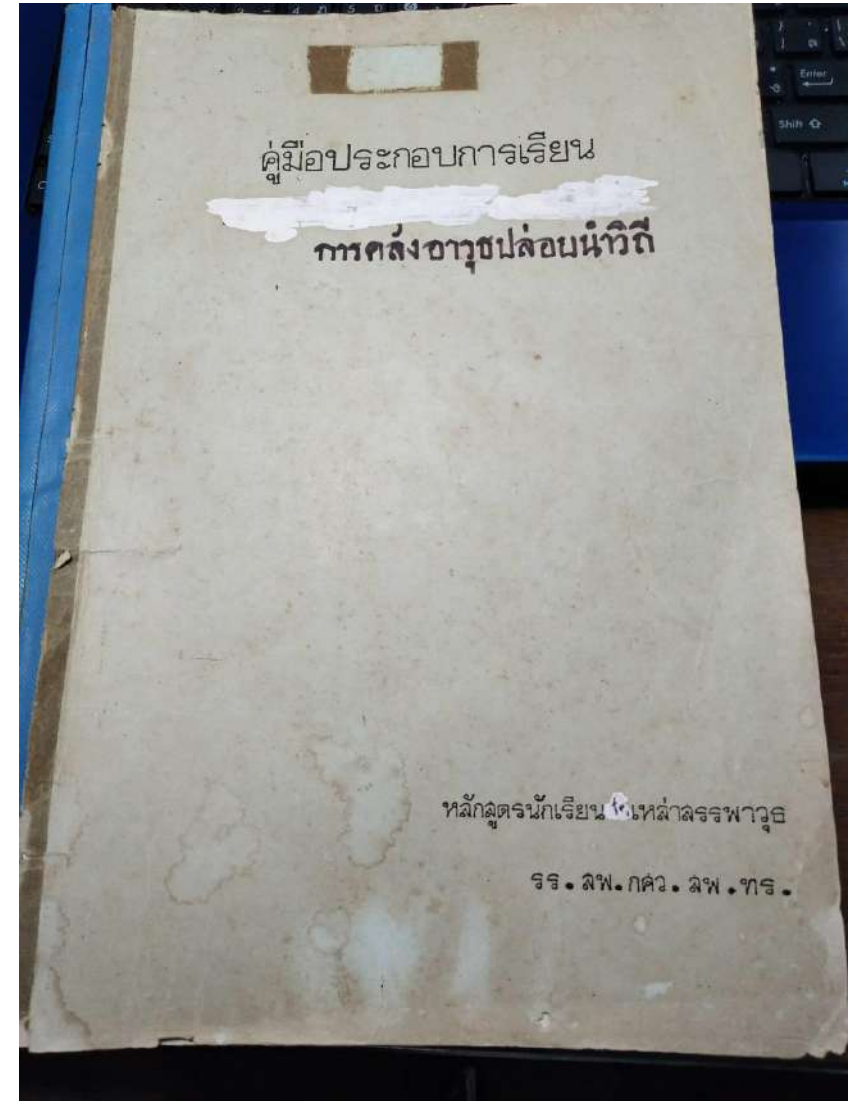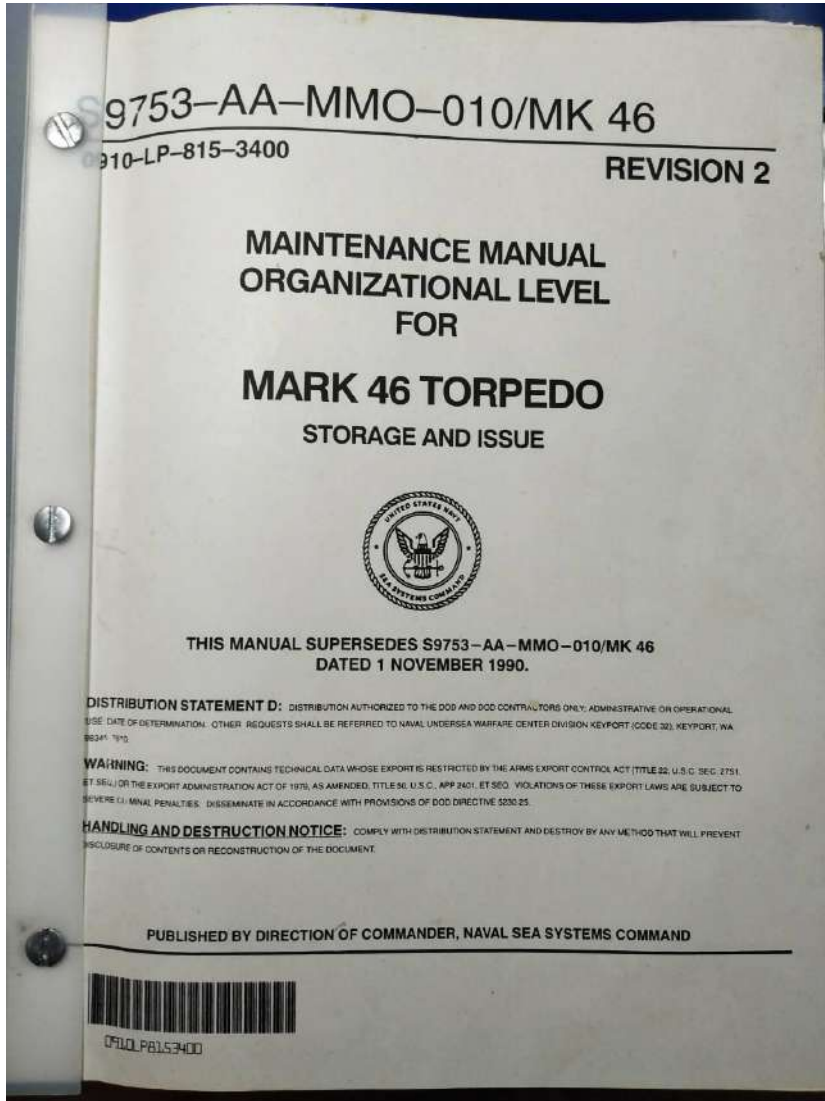

หมวดที่ ๑๔
การเก็บระวางรักษาตอร์ปิโด

มี 7 มาตรา

มาตรา ๙๐

ประวัติตอร์ปิโด

ข้อ ๑. ตอร์ปิโดทุกลูกจะต้องมีประวัติไว้ เมื่อทำการถอดประกอบ ซ่อม ทดลองส่วนต่าง ๆ ทดลองทางเสื่อ ทดลองยิง ได้ผลอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร ให้บันทึกลงประวัติไว้ ประวัติแยกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑.) ประวัติพิสดาร สำหรับจดรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับตอร์ปิโด จดการซ่อม การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงทุกประเภท ตลอดจน การทดลองส่วนต่าง ๆ และการทดลองสอบอาการเป็นส่วน ๆ

๒.) ประวัติทดลอง สำหรับจดผลของการทดลองอาการทางเสื่อไว้ทุกประเภท เช่น ทดลองด้วยมือ ทดลองรวม และทดลองไดอะแกรม ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการหัดยิง หรือใช้รบ

๓.) ประวัติยิง สำหรับจด ปี เดือน วัน เวลา ตำแหน่ง ลักษณะอุตุ ประเภทการยิง อัตราบรรจุต่าง ๆ อัตราตั้งเครื่องต่าง ๆ ในเวลายิง ผลการยิง ในระยะต่าง ๆ พร้อมทั้งความเร็ว ระยะทาง ความลึก ความแม่นยำ เมื่อยิงแล้วต้องจดสิ่งที่เหลือตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นอื่น ๆ ที่ควรจด

ข้อ ๒. ประวัติสามประเภทนี้ เจ้าหน้าที่คลังตอร์ปิโด กรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นผู้รักษา เมื่อจ่ายตอร์ปิโดให้เรือไปจะต้องจ่ายประวัติทดลองและประวัติยิงสำหรับตอร์ปิโดลูกนั้น ๆ ไปด้วย ทางเรือจะต้องบรรจุ ตั้ง และทดลองส่วนต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในประวัตินั้นเสมอ จักปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ และจะต้องลงประวัติทั้งสองนี้ให้เรียบร้อยด้วยเมื่อทำการยิงแล้ว

มาตรา ๙๑

การระวังรักษาตอร์ปิโดในคลังบนบก

ข้อ ๑. ทุกวัน จะต้องมีการตรวจดูความสะอาดภายนอก

ข้อ ๒. ทุกสัปดาห์ จะต้องมีการปฏิบัติ ดังนี้

๑.) หมุนใบจักรตอร์ปิโดอย่างน้อย ๑๐ รอบ

๒.) กระจกทางเสือนอน ขึ้น ลง ด้วยมือ อย่างน้อย ๕ ครั้ง เพื่อตรวจอาการเคลื่อนไหวของ

ก้านต่อทางเสื่อ ถ้าฝืดจะต้องหยอดน้ำมันตามข้อต่อต่าง ๆ ทันที

ข้อ ๓. ทุก ๒ สัปดาห์ จะต้องหมุนตอร์ปิโดกลับขึ้นลงให้ตรงเส้นดิ่ง เพื่อให้ น้ำมันเปลี่ยนที่ และเพื่อตรวจชำระสนิมตามเนื้อเหล็กที่ทับอยู่กับแท่น

ข้อ ๔. ทุก ๖ เดือน ต้องสอบผลการทดลองทางเสื่อ ว่าจะตรงกับที่ได้ทดลองไว้ครั้งสุดท้ายหรือไม่ ถ้าตรงกันก็ให้นำเก็บไว้ตามเดิม ถ้าได้ผลไม่ตรงกัน ให้ส่งหมวดทดลองตอร์ปิโด กรมสรรพาวุธทหารเรือทำการปรับแก้ไขและทดลองใหม่

ข้อ ๕. ทุกปี ต้องส่งตอร์ปิโดประเภทประจำการไปให้หมวดทดลองตอร์ปิโด กรมสรรพาวุธทหารเรือเพื่อชำระใหญ่

ข้อ ๖. ทุก ๓ ปี ต้องส่งตอร์ปิโดประเภทประจำการไปให้หมวดทดลองตอร์ปิโดทำการชำระใหญ่และทดลอง

มาตรา ๙๒

การระวางรักษาตอร์ปิโดในเรือ

ข้อ ๑. ทุกวัน จะต้องให้มีการปฏิบัติดังนี้

๑.) สำหรับตอร์ปิโดประจำการเตรียมพร้อม

- ก.) หมุนใบจักร
- ข.) กระจกหางเสือ
- ค.) วัดกำลังอากาศ
- ง.) ตรวจอากาศรั่วในห้องลับ
- จ.) เติมน้ำมันทุกแห่ง
- ฉ.) ซิลมน้ำมันเท่าที่จำเป็น
- ช.) ตรวจการตั้งส่วนต่าง ๆ

หากมีความจำเป็นที่ไม่อาจจะตรวจได้ทุกข้อเนื่องจากเอาตอร์ปิโดออกจากท่อไม่ได้สะดวก ก็ให้ปฏิบัติใน ก.) และ ข.) เป็นอย่างน้อย ส่วนการปฏิบัติพิเศษอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสมุดคู่มือของตอร์ปิโดแบบนั้น ๆ

๒.) สำหรับตอร์ปิโดประจำการปกติ

- ก.) หมุนใบจักร
- ข.) กระจกหางเสือ
- ค.) ซิลมน้ำมันเท่าที่จำเป็น

ข้อ ๒. **ทุกสัปดาห์** ให้มีการปฏิบัติดังนี้

ตรวจสอบอาการไโรให้แน่นอน เพราะไโรอาจจะเกิดสนิมได้ภายใน ๑๐ วัน ฉะนั้น สำหรับตอร์ปิโดเตรียมพร้อม ทุกสัปดาห์จึงต้องถอดไโรออกมาตรวจหาร่องรอยที่เกิดสนิมหรือความชื้น ตรวจตั้งมุมไโร ตรวจอาการเครื่องรับ และตรวจอาการความเรียบร้อยต่าง ๆ ทัวไป เมื่อเอาไโรเข้าที่แล้ว ต้องทดลองอาการไโร และทางเสื่อตั้ง รายละเอียดของการนี้ ให้ปฏิบัติตามสมุดคู่มือเฉพาะตอร์ปิโดแบบนั้น ๆ

ข้อ ๓. สำหรับตอร์ปิโดที่บรรจุอยู่ในท่อใต้น้ำ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑. และ ข้อ ๒. วันละ ๑ ลูก หมุนเวียนกันไป

ข้อ ๔. สำหรับตอร์ปิโดที่ประจำการอยู่ในเรือขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถทำได้ขณะเรือออกทะเล ให้ทำเมื่อเรือกลับเข้าท่า

ข้อ ๕. **ทุกเดือน** ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

๑.) ตรวจสอบอาการไโรตามข้อ ๒

๒.) ตรวจความเรียบร้อยตลอดลูก

๓.) ถ่ายสิ่งต่าง ๆ ทำการบรรจุใหม่

๔.) ทำการชำระธรรมดา

๕.) เมื่อประกอบเข้าที่เรียบร้อยแล้ว ทดลองสอบผลทางเสื่อนอน

๖.) ทดลองเดินเครื่องเสร็จแล้วบรรจุสิ่งต่าง ๆ เข้าที่ตามฐานะตอร์ปิโด

การระวังรักษาท่อตอร์ปิโด

การระวังรักษาท่อตอร์ปิโด ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ ๑. ทุกวัน

- ๑.) ปิด เปิด ฝาใบคลุมท่อ เช่นเดียวกับปืน
- ๒.) ทดลองเครื่องยิง และเครื่องติดต่อ
- ๓.) ทดลองอาการขอยึดนำทาง และขอเกี่ยวบนบก
- ๔.) ทดลองเครื่องหัน
- ๕.) การหันท่อ ตามปกติให้หันไปอยู่ที่ศูนย์เสมอ

ถ้ามีลูกอยู่ภายในท่อตอร์ปิโด ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการทดลองสิ่งต่าง ๆ

ข้อ ๒. ทุกสัปดาห์

- ๑.) ทดลองยิงเปล่า
- ๒.) หยอดน้ำมันตามที่ต่าง ๆ
- ๓.) ทดลองเครื่องควบคุมการยิง และใส่จาระบีตามที่ต่าง ๆ

ข้อ ๓. ทุกเดือน

- ๑.) ถอดและทำความสะอาดเครื่องยิง
- ๒.) ทดลองแผ่นอัดต่าง ๆ
- ๓.) ทดลองรั้วลื่นต่าง ๆ และตรวจอากาศ
- ๔.) ทำความสะอาดแทนท่อ

ข้อ ๔. ทุกปี

- ๑.) ถอดส่วนต่าง ๆ ออก ทำความสะอาดแล้วประกอบทดลองใหม่
- ๒.) เปลี่ยนแผ่นอัดต่าง ๆ

มาตรา ๙๔

การระวังรักษาหั่วรบ

ข้อ ๑. การระวังรักษาหั่วรบในคลัง ให้ปฏิบัติดังนี้

๑.) หั่วรบที่บรรจุดินระเบิดเป็นก้อน ๆ ให้เก็บดินระเบิดไว้ต่างหาก

๒.) ทำความสะอาดภายนอก ซิลอนน้ำมันบาง ๆ ตรวจภายในไม่ให้แลคเกอร์กะเทาะ หรือเกิด

สนิมเป็นอันขาด

๓.) หั่วรบที่บรรจุดินหลอม ให้เก็บรวมไว้เป็นชนิด ๆ

๔.) ชนิดต่าง ๆ และดินหุ ให้แยกเก็บไว้เป็นชนิด ๆ

๕.) ต้องส่งวัตถุระเบิดต่าง ๆ ให้กองดินระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือตรวจคุณสมบัติทุกปี

ข้อ ๒. การระวังรักษาหั่วรบในเรือ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑.) การปฏิบัติต่อหั่วรบ เช่น ในการลำเลียง เป็นต้น ต้องใช้ความระวังเป็นพิเศษ เพราะเปลือก

หั่วรบทำด้วยเหล็กหรือบรอนซ์ บางมาก ต้องมีนายทหารสัญญาบัตรควบคุมดูแลในการนี้ ๑ นาย

๒.) การซิลอนน้ำมันภายนอก ให้ซิลอนบาง ๆ เพื่อกันมิให้ไหลไปตามช่องสวมโถ้ ซึ่งจะทำให้ดิน

เสีย ต้องคอยหมั่นเช็ดคอย่าให้น้ำมันขังอยู่ในช่องนี้เป็นอันขาด

๓.) ต้องตรวจยางอัดตามส่วนต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าเสื่อมคุณสมบัติ ให้จัดการเปลี่ยนใหม่ทันที

๔.) สำหรับท่อไต้ น้ำ เมื่อเปิดน้ำเข้าท่อแล้วไม่ได้ยิง ต้องเอาโถ้ออกตรวจทันที เพื่อดูว่าใบพัด

หมุนหรือเปล่า และน้ำเข้าไปหรือไม่ และให้จัดการทำความสะอาดทันที ถ้าปรากฏว่าน้ำเข้าไปในหั่วรบ เมื่อเรือกลับ

เข้าท่า ให้ส่งเจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธทหารเรือตรวจในโอกาสแรก

๕.) หั่วรบที่บรรจุดินระเบิดเป็นก้อน ให้เอาออกตรวจทุก ๆ ๖ เดือน

มาตรา ๙๕

การระวังรักษาเครื่องอุปกรณ์ตอร์ปิโด

ข้อ ๑. เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตอร์ปิโด ที่เก็บไว้ในคลัง ให้แยกไว้เป็นพวก ๆ เพื่อสะดวกในการรับ
จ่าย และตรวจตรา และให้มีการชำระทำความสะอาดทุก ๖ เดือน

ข้อ ๒. สำหรับสิ่งทีเก็บไว้ในเรือ ให้ปฏิบัติดังนี้

- ๑.) เครื่องอุปกรณ์ที่ประจำที่ ให้ตรวจทำความสะอาดทุกสัปดาห์
- ๒.) เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก็บไว้ในหีบ ให้ทำความสะอาดทุกเดือน

มาตรา ๙๖

การทาสี

ข้อ ๑. หัวหัดทุกชนิด ให้ทาสีแดง เพื่อจะได้เห็นชัดในเวลาเก็บตอร์ปิโด

ข้อ ๒. จุดศูนย์กลางน้ำหนักรของตอร์ปิโด เวลาต่อหัวรบ ให้ทาสีแดงเป็นรูปวงกลม จุดศูนย์กลาง
น้ำหนักเวลาต่อหัวหัดทาสีแดงเป็นรูปกากบาท จุดศูนย์กลางน้ำหนักรเวลาไม่ต่อหัวอย่างใด ทาสีแดงเป็นรูป
สี่เหลี่ยม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการยกลูกตอร์ปิโดขึ้นลง

หมวดที่ ๑๕

การเก็บระวางรักษาทุ่นระเบิด ลูกระเบิดเล็ก และอาวุธประเภทเฮจฮอก

มี 12 มาตรา

มาตรา ๙๗

การเก็บระวางรักษาทุ่นระเบิดในคลังบนบก การเก็บระวางรักษาทุ่นระเบิด ให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑. ทุกวัน ชำระธรรมดา ปิดผง เช็ดฝุ่นละออง เช็ดน้ำมันเก่า ชัดสนิม ถัดมสี และตรวจความเรียบร้อยส่วนภายนอกทั่ว ๆ ไป เสร็จแล้วชโลมน้ำมันตามที่ ๆ ไม่ได้รยาหรือทาสีแต่พอสมควร

ข้อ ๒. ทุกสัปดาห์ ตรวจความสะอาดเรียบร้อยบรรดาขอยี่ตรงและล้อของลูกถ่วง หรือฐานสำหรับรองรับตัวทุ่น

ข้อ ๓. ทุกเดือน ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของบรรดาส่วนประกอบต่าง ๆ ที่แยกเก็บไว้ต่างหาก

ข้อ ๔. ทุก ๔ เดือน จัดการชำระภายใน และตรวจความสะอาดเรียบร้อยภายในของตัวทุ่นระเบิด

ข้อ ๕. ทุก ๖ เดือน

๑.) ตรวจสอบอาการ และชำระเครื่องรักษาระดับ

๒.) ตรวจและทดลองเครื่องต่อทางไฟ

๓.) เปลี่ยนหน้าที่แหนบเครื่องต่อทางไฟ

๔.) ตรวจหนังอัดแผ่นน้ำต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อ ๖. ทุกปี

๑.) จัดการชำระใหญ่

๒.) ตรวจสอบ ทดลองสายไฟ และเครื่องต่อสายไฟ

๓.) ตรวจสอบทดลองวงจรไฟฟ้าสำหรับจุดชนวนไฟฟ้าของทุ่นระเบิด

ข้อ ๗. เพื่อให้ทุ่นระเบิดอยู่ในลักษณะพร้อม และเครื่องประกอบทุกส่วนทำการได้ถูกต้องเรียบร้อย นอกจากจะต้องตรวจสอบทดลองส่วนต่าง ๆ ตามปกติที่กระทำภายในคลังแล้ว ให้หาโอกาสทดลองทุ่นระเบิดจริง ๆ เป็นครั้งคราวด้วย

มาตรา ๙๘

การเก็บระวางรักษาทุ่นระเบิดในเรือ

ข้อ ๑. เรือใดได้รับทุ่นระเบิดจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑.) สำหรับเรือทุ่นระเบิด ให้จัดเก็บไว้ในคลังทุ่นระเบิดหรือในระวางทุ่นระเบิดเสมอ เว้นแต่เมื่อคลังหรือที่เก็บจัดไว้ไม่พอ จึงให้เก็บไว้บนรางบนดาดฟ้าเรือได้

๒.) สำหรับเรืออื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ทิ้งทุ่นระเบิดได้ และไม่มีคลังเก็บตั้งเรือทุ่นระเบิดนั้น ให้จัดวางไว้บนรางบนดาดฟ้าเรือ หรือที่ ๆ จัดไว้สำหรับทิ้งทุ่นระเบิดตามชนิดของเรือได้

ข้อ ๒. ทุ่นระเบิดที่เก็บไว้ในเรือ ขอยึดรางหรือเครื่องยึดทุ่นระเบิดให้อยู่กับที่นั้น เป็นของสำคัญมาก ต้องหมั่นตรวจความเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยปกติ ให้ตรวจสัปดาห์ละครั้ง แต่ถ้าโอกาสใดคลื่นลมจัด ให้ตรวจขอยึดราง หรือเครื่องยึดนี้ให้ทั่วถึงกัน ถ้าปรากฏว่าหลวมหรือยึดไม่แน่น ให้กวาดเสียให้มั่นคง ถ้าชำรุด ให้รีบจัดการแก้ไขทันที

ข้อ ๓. ทุ่นระเบิดที่ได้รับจากคลังกรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปเป็นเวลา ๑ ปีแล้ว ควรส่งคืนคลังกรมสรรพาวุธ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาจัดการตรวจสอบทดลองรายการต่าง ๆ ตามกำหนดต่อไป

ข้อ ๔. การเก็บระวางรักษาทุ่นระเบิดในเรือ นอกจากให้ปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวแล้วข้างต้น ให้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บ ระวางรักษาทุ่นระเบิดในคลังบนบกโดยอนุโลมอีกด้วย

มาตรา ๙๙

ข้อปฏิบัติเมื่อมีทุ่นระเบิดประจำการอยู่ในเรือ

เรือใดเมื่อมีทุ่นระเบิดประจำการอยู่ในเรือ ให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑. ให้กำหนดเขตการใช้ไฟ การสูบบุหรี่ ฯลฯ ให้ห่างจากบริเวณเก็บทุ่นระเบิดจนพ้นเขต

อันตราย

ข้อ ๒. ห้ามลำเลียงเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ หรือลำเลียงวัตถุระเบิดที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นยิ่ง

ข้อ ๓. ห้ามทำการกวาดทุ่นระเบิด

ข้อ ๔. ห้ามนำสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ นอกจากสำหรับใช้ในกิจการทุ่นระเบิดโดยเฉพาะ ไปเก็บไว้ในระวางทุ่นระเบิด เมื่อมีทุ่นระเบิดเก็บอยู่

ข้อ ๕. ไม่ควรให้มีการเคาะสนิมด้วยวิธีเคาะใด ๆ ในระวางทุ่นระเบิด หรือในบริเวณที่ทุ่นระเบิดเก็บอยู่ ถ้าจำเป็นให้ใช้วิธีชุบด้วยเหล็กชุบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ปฏิบัติงาน

ข้อ ๖. ห้ามทำการเชื่อมหรือประสานด้วยวิธีการใด ๆ ในบริเวณที่มีทุ่นระเบิดเก็บอยู่

มาตรา ๑๐๐

ข้อปฏิบัติเมื่อมีทุ่นระเบิดประจำการเตรียมพร้อมอยู่ในเรือ

เรือใดที่มีทุ่นระเบิดประจำการเตรียมพร้อมอยู่ในเรือ หรือในขณะที่ทำการลำเลียงทุ่นระเบิด ประเภทนี้ให้แก่กันอยู่ ให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑. ให้อธิบายให้ทหารทราบถึงลักษณะอาการ และเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้

ข้อ ๒. ให้ปิดห้องวิทย์ ใส่กุญแจ และเอาสายอากาศลงม้วนเก็บไว้เสีย งดการใช้วิทย์จนกว่าจะได้ ทิ้งทุ่นระเบิดนั้นเสร็จแล้ว และออกพ้นจากสนามทุ่นระเบิดไกลพอสมควร หรือถ้าเป็นเวลาลำเลียงให้แก่กัน อยู่ ก็ต้องให้เสร็จการลำเลียง ทั้งเรือที่ได้รับทุ่นระเบิดนั้นได้ออกไปพ้นแล้วเป็นระยะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ เมตร

ข้อ ๓. ห้ามเข้าใกล้สถานีวิทย์ที่กำลังทำงานในระยะต่ำกว่า ๔๐๐ เมตร

ข้อ ๔. ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรเข้าไปร่วมการทดสอบใกล้ ๆ กับเรืออื่น ๆ

ข้อ ๕. ไม่ควรทำการลำเลียง หรือขนย้ายสรรพวัตถุใหญ่ ๆ หนัก ๆ ผ่านเข้าไปในบริเวณที่ทุ่นระเบิดประเภทนี้วางอยู่

ข้อ ๖. ในการลำเลียง หรือเข็นทุ่นระเบิดไปตามราง ต้องระมัดระวังและทำงานด้วยความ รอบคอบ ส่วนใดของทุ่นระเบิดที่ห้ามจับต้องแล้ว ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อ ๗. ต้องจัดยามพิเศษเพื่อคอยดูแลท่อนระเบิด และคอยห้ามผู้คนเข้าไปพลุกพล่านในบริเวณที่มีท่อนระเบิดวางอยู่

ข้อ ๘. ถ้ายังไม่ได้ทิ้งท่อนระเบิดนั้นอีกนาน เวลากลางวันหากแดดร้อนจัด สำหรับเรือดำน้ำเปิดให้กางเพดาน หรือใช้ผ้าคลุมท่อนระเบิดไว้เสียก่อน และควรให้มีน้ำรอไว้ด้วย แต่ต้องระวังอย่าให้เปียกโชกถึงกับความชื้นเข้าไปภายในท่อนระเบิดได้ หรือทำให้สิ่งที่เปียกน้ำไม่ได้ของส่วนประกอบของตัวท่อนระเบิดเปียกเป็นอันตราย เวลาฝนตกหรือทะเลมีคลื่นลมจัด ต้องจัดการคลุมท่อนระเบิดไว้ให้มิดชิด และยึดท่อนระเบิดไว้ให้มั่นคง

ข้อ ๙. ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรประกอบท่อนระเบิดประจำการปกติในเรือเป็นท่อนระเบิดประจำการเตรียมพร้อมไว้นานเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง และการนี้ไม่ควรทำในเมื่อเรือจอดอยู่ในเขตท่าเรือ

ข้อ ๑๐. ท่อนระเบิดที่พร้อมจะทิ้ง แต่ยังไม่ได้ทิ้งเพราะยังไม่ถึงตำบลที่จะทิ้งก็ดี หรือบังเอิญอุปสรรคทิ้งไม่ได้ก็ดี ให้ยึดไว้ให้มั่นคง ระวังอย่าให้ตกน้ำ หรือเกิดอุบัติเหตุลุ่มลงเป็นอันตราย เพราะจะทำให้เกิดอันตราย ฉะนั้นการจัดท่อนระเบิดให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะทิ้งเช่นนี้ จึงให้จัดทำในโอกาสที่เรือเข้าใกล้ตำบลที่จะทิ้ง ไม่ควรจะทำไว้ก่อนแต่เนิ่น ๆ

มาตรา ๑๐๑

ข้อปฏิบัติเมื่อลำเลียงทุ่นระเบิด

เรือใด ๆ ก่อนทำการลำเลียงทุ่นระเบิด ทั้งเรือจ่ายและเรือรับ ให้เตรียมการเสียก่อน ดังนี้

ข้อ ๑. เรือจ่าย ให้เตรียมทุ่นระเบิดเท่าจำนวนที่ต้องจ่ายไว้ให้ครบถ้วน แล้วตรวจตราเครื่องลำเลียงทุกอย่างให้เรียบร้อย

ข้อ ๒. เรือรับ ต้องจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการรับทุ่นระเบิด ตลอดจนถึงเก็บทุ่นระเบิดให้เรียบร้อย อย่าให้มีสิ่งกีดขวางต่อการปฏิบัติงานได้

ข้อ ๓. เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งในเรือจ่าย และเรือรับ ควรจัดให้พร้อมตามหน้าที่ และให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาทเกินเลื่อ

มาตรา ๑๐๒

การเก็บระวางรักษาลูกกระเบิดลึกลงในคลังบนบก

ข้อ ๑. การเก็บลูกกระเบิดลึกลงในคลังบนบก ให้วางตั้ง และต้องมีไม้กระดานรองไว้ทุก ลูก เพื่อกันความชื้นซึ่งจะทำให้ส่วนล่างที่ติดอยู่กับพื้นคลังนั้นเป็นสนิม

ข้อ ๒. สนิมเป็นอันตรายต่ออาวุธชนิดนี้มาก ต้องระวังทุก ๆ สิ่งอย่าให้เกิดสนิมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ช่องสวมไก และช่องสวมดินหู ต้องมีฝาปิดไว้เสมอ

ข้อ ๓. วงแหวนต่าง ๆ และแผ่นน้ำซึ่งมีใช้อยู่ในลูกกระเบิดลึกลงทุก ๆ ไปนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในบรรดาส่วนประกอบของลูกกระเบิดลึกลง จะต้องระมัดระวังให้เป็นไปด้วยดีเท่าที่จะทำได้ เพราะถ้าของจำพวกนี้เสียแล้ว จะทำให้ลูกกระเบิดลึกลงที่ยิงหรือทิ้งไปนั้นด้านได้

ข้อ ๔. ในการเก็บระวางรักษาลูกกระเบิดลึกลงในคลังบนบก นอกจากจะต้องปฏิบัติดังกล่าว แล้วข้างต้น ให้มีการปฏิบัติเป็นประจำ ดังต่อไปนี้

๑.) ทุกวัน

ตัวลูกกระเบิดลึกลง ให้ปิดฝง เช็ดฝุ่นละออง ขัดสนิม แต้มสี และตรวจความเรียบร้อยส่วน ภายนอกทั่ว ๆ ไป

- ๑.) ทุกวัน ตัวลูกระเบิดลึก ให้ปิดผง เช็ดฝุ่นละออง ขัดสนิม แต้มสี และตรวจความเรียบร้อยส่วนภายนอกทั่ว ๆ ไป
- ๒.) ทุกสัปดาห์ ตัวลูกระเบิดลึก ให้หันด้านอับออกสู่ด้านโปร่งบ้างตามสมควร
- ๓.) ทุกเดือน ตัวลูกระเบิดลึก ให้ตรวจความสะอาดเรียบร้อยภายในช่องสวมเครื่องโก๊ หรือช่องใน หากปรากฏว่าน้ำมันวานิชที่ทาไว้ กะเทาะหรือเป็นสนิม ให้รีบทำความสะอาดทันที
- ๔.) ทุก ๓ เดือน
 - ก.) ให้ทำความสะอาดทั่ว ๆ ไป และตรวจฝาปิดช่องบรรจุดินระเบิด
 - ข.) ให้ตรวจความเรียบร้อยตัวโก๊ และส่วนประกอบต่าง ๆ
- ๕.) ทุกปี ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกระเบิดลึก ให้ตรวจความเรียบร้อย และทำความสะอาด เฉพาะโก๊ถ้าจำเป็นให้ตรวจสอบทดลองอาการ และดูความเรียบร้อยของส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ทั่วถึงกัน

มาตรา ๑๐๓

การเก็บระวางรักษาถูกระเบิดลึกลงในเรือ

ข้อ ๑. ถูกระเบิดลึกลงที่เรือได้รับไป ตามปกติให้เก็บไว้ในคลังเสมอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็น ก็ให้บรรจุไว้ในเครื่องบรรจุ หรือในราง หรือแท่นปล่อย ซึ่งอยู่บนดาดฟ้าเรือเต็มอัตราได้

ข้อ ๒. ถูกระเบิดลึกลงที่อยู่ตามที่ตั้งต่าง ๆ บนดาดฟ้าเรือ อย่าปล่อยให้ตากแดดตากฝน ให้ใช้ผ้าคลุม หรือกำบังเสีย บรรดาถูกระเบิดลึกลงประจำการซึ่งอยู่บนดาดฟ้าเรือ หากเปียกน้ำเพราะฝน ตกหนักก็ดี หรือคลื่นซัดเปียกอยู่เป็นเวลานาน ๆ ก็ดี เมื่อฝนหาย หรือคลื่นลมสงบแล้ว ให้รีบตรวจ และทำความสะอาดเสียโดยเร็ว ถ้าจำเป็นให้ถอดเครื่องโก้และดินหุออกตรวจเสียด้วย

ข้อ ๓. การเก็บถูกระเบิดลึกลงประจำการเตรียมไว้บนดาดฟ้าเรือ ต้องเป็นที่ปลอดภัยจากอำนาจผลักดันของอากาศธาตุ อันเกิดจากการยิงปืนใหญ่กระบอกที่อยู่ใกล้ที่สุดในที่นั้น ๆ ของเรือ ตามที่กำหนดไว้ในสมุดคู่มือ และคำแนะนำของถูกระเบิดลึกลงประเภทหนึ่ง ๆ

ข้อ ๔. เรือที่มีถูกระเบิดลึกลงประจำการเตรียมพร้อม บรรจุอยู่ที่ท่อยิง และที่เครื่องทิ้ง เวลาแล่นกลับเข้าสู่ท่าเรือสถานี หรือเดินในขบวนเรียงตามกัน ให้ตรวจเครื่องยึดถูกระเบิดลึกลงให้แน่นและมั่นคง

ข้อ ๕. ให้ปฏิบัติตามข้อความในมาตรา ๑๐๒ ซึ่งกล่าวไว้สำหรับการเก็บระวางรักษาในคลังบนบกโดยอนุโลม และให้มีการปฏิบัติเป็นประจำ ดังนี้

๑.) **ทุกสัปดาห์** ซองดินหูกที่บรรจุไว้ในลูกเตรียมพร้อม ให้ทดลองอาการเคลื่อนตัวภายในซองดินหูกตามสมควร

๒.) **ทุกเดือน** โถ้ที่บรรจุไว้ในลูกเตรียมพร้อม ให้ถอดออกตรวจสอบทำความสะอาดเรียบร้อย เสร็จแล้วบรรจุเข้าที่ตามเดิม

๓.) **ทุก ๓ เดือน**

ก.) ซองดินหูก ให้ถอดออกทำความสะอาด ซิลิโคนน้ำมันบาง ๆ และตรวจสอบทดลองแหวนยาง

ข.) โถ้ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย ทดลองอาการของการกระทำงานตามหน้าที่และทดลอง

ลักษณะนิรภัย

ค.) เครื่องวัดกำลังดัน ให้ตรวจสอบทดลองกับเครื่องมาตรฐาน

๔.) **ทุก ๖ เดือน** โถ้ ให้ตรวจสอบความผิมน้ำ ทดลองอาการของเข็มแทงชนวน ทดลองอาการทำงานตามหน้าที่และทดลองลักษณะนิรภัย

๕.) **ทุกปี**

ก.) ตัวลูกระเบิดลึกลงและดินหูก ส่งกลับคลังบนบก

ข.) โถ้ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับใน ๔.)

มาตรา ๑๐๔

การเก็บระวางรักษาเครื่องยิงเครื่องทิ้งในคลังบนบก

การเก็บระวางรักษาเครื่องยิงและเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกลงในคลังบนบก ให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑. สำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดลึกลง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับปืนใหญ่ การเก็บในคลัง ให้เก็บดั่งเก็บปืนใหญ่ ส่วนเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกลงนั้น ก็ให้เก็บดั่งเครื่องยิงโดยอนุโลม และอาจจะวางซ้อนทับกันได้ แต่ต้องให้โปร่งและสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจทำความสะอาดได้โดยทั่วถึงกัน

ข้อ ๒. การระวางรักษา ให้มีการปฏิบัติเป็นประจำ ดังนี้

๑.) ทุกวัน ปัดผง เช็ดฝุ่นละออง ขัดสนิม แต้มสี และชโลมน้ำมัน

๒.) ทุกสัปดาห์

ก.) เครื่องยิง ให้ตรวจทำความสะอาดเรียบร้อยของถาดรองลูกระเบิดลึกลง และเครื่องประกอบ

ข.) เครื่องทิ้ง ให้ตรวจทำความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องกลไกปล่อยลูกระเบิดลึกลง

๓.) ทุกเดือน ให้ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องมือ เครื่องอะไหล่ และส่วนประกอบที่แยกเก็บไว้ต่างหาก

๔.) ทุก ๖ เดือน ตรวจทำความสะอาดเครื่องปล่อยลูกระเบิดลึกลงด้วยกำลังน้ำทุกส่วน

๕.) ทุกปี ทำการชำระใหญ่ทั้งเครื่องยิง และเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกลง ในลำกล้องท่อยิง และท่อดินขับ ให้หาไขไวนา ๆ ปิดจุกปากท่อยิงไว้ ส่วนเครื่องลูกเลื่อนของท่อดินขับ ให้ใช้ผ้าคลุมไว้

มาตรา ๑๐๕

การเก็บระวังรักษาเครื่องยิง เครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกในเรือ

ข้อ ๑. การเก็บรักษาเครื่องยิง เครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกในเรือ ให้มีการปฏิบัติเป็นประจำ ดังนี้

๑.) ทุกวัน

ก.) เครื่องยิง ให้ตรวจช่องระบายน้ำก้นท่อทดลองเครื่องกำลังน้ำ และตรวจน้ำมันในถังน้ำมัน

ข.) เครื่องทิ้ง ให้ทดลองอาการของเครื่องปล่อยลูกระเบิดลึก

ค.) ทั้งเครื่องยิงและเครื่องทิ้ง เมื่อตรวจทดลองสิ่งต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดทั่ว ๆ ไป ตามสมควร

ง.) การปิด เปิดผ้าคลุม ให้ปฏิบัติตามวิธีการของท่อตอร์ปิโดในเรือ โดยอนุโลม

๒.) ทุกสัปดาห์

ก.) เครื่องยิง ให้ตรวจอาการของลูกเลื่อน

ข.) เครื่องทิ้ง ให้ตรวจทำความสะอาดทั่ว ๆ ไป และหยอดน้ำมันที่เครื่องกลไกปล่อยลูกระเบิดลึก

๓.) ทุก ๓ เดือน

ก.) เครื่องยิง ให้ถอดเครื่องลูกเลื่อนออกตรวจสอบทำความสะอาด สอบประยะยื่น

และกำลังกระแทกของเข็มแทงชนวน ตรวจสอบสลักยึดแทนของท่อสำหรับท่อยิงชนิดถาดติดประจำ ให้ถอดถาดออกเพื่อทำความสะอาดเพลาและอื่น ๆ กับให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งรับลูกระเบิดลึ้กของเครื่องบรรจุลูกระเบิดลึ้กด้วย

ข.) เครื่องทิ้ง ให้ตรวจสอบขนาดโตภายในของราง หรือขนาดโตภายในของ

แทนปล่อย

๔.) ทุกปี

ก.) เครื่องบรรจุ ให้ตรวจสอบและทดลองเครื่องบรรจุโดยทั่ว ๆ ไป

ข.) เครื่องยิงที่ยิงไปแล้ว ๕๐ นัด ให้ตรวจท่อยิง ท่อดินขับ และเครื่องลูกเลื่อน

ค.) เครื่องทิ้ง ให้ทดลองความมั่นคงของรางทิ้งลูกระเบิดลึ้ก ทดลองหลักเดวิด

และเครื่องยกลูกระเบิดลึ้ก ถอดเครื่องปล่อยออกตรวจปรับและทดลอง

ข้อ ๒. เครื่องยิงและเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึ้กซึ่งติดตั้งอยู่ในเรือ เครื่องชนิดใด ควรจะมีผ้าคลุมหรือไม่ นั้น ให้พิจารณาตามลักษณะของเครื่อง แต่ละชนิดประกอบด้วยสถานที่ ๆ ติดตั้งเครื่องนั้น ๆ ด้วย

มาตรา ๑๐๖

การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในคลังบนบก

การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในคลังบนบก ให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑. สำหรับลูกหัดซึ่งไม่มีดินระเบิด คงให้เก็บรักษาไว้เช่นเดียวกันกับลูกจริงทุกประการ เว้นแต่ให้แยกเก็บไว้ต่างหากจากกลุ่มลูกจริง เพื่อสะดวกแก่การใช้ และดูแลรักษา

ข้อ ๒. เพื่อสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการเก็บระวังรักษา ให้ทำเครื่องหมายไว้ที่หีบบรรจุดังนี้

๑.) หีบลูกจริง ภายนอกหีบตอนหัวและท้ายให้คาดสีแดงเป็นแถบขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. แห่งละ ๑ แถบ

๒.) หีบลูกหัด ทำเหมือนกันกับใน ๑. แต่เป็นแถบสีเหลือง

ข้อ ๓. นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวแล้วข้างต้น ให้มีการปฏิบัติเป็นประจำดังนี้

๑.) ทุกวัน ให้ตรวจทำความสะอาด ปิดผนึก เช็ดฝุ่นละอองทั่ว ๆ ไป

๒.) ทุก ๓ เดือน

ก.) ให้ตรวจทำความสะอาดเรียบร้อยลูกเฮจฮอกทั่ว ๆ ไป

ข.) สับเปลี่ยนตำแหน่งที่หีบเก็บลูกเฮจฮอกตามสมควร คือเอาหีบล่าง ๆ ขึ้นบนเสียบ้าง

ข้อ ๔. สำหรับแท่นยิง ซึ่งเก็บอยู่ในคลังบนบก การเก็บระวังรักษาให้ปฏิบัติอย่างการเก็บระวังรักษาในเรือโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๖

การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในคลังบนบก

ข้อ ๓. นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวแล้วข้างต้น ให้มีการปฏิบัติเป็นประจำดังนี้

๑.) ทุกวัน ให้ตรวจทำความสะอาด ปิดผนึก เช็ดฝุ่นละอองทั่ว ๆ ไป

๒.) ทุก ๓ เดือน

ก.) ให้ตรวจทำความสะอาดเรียบร้อยลูกเฮจฮอกทั่ว ๆ ไป

ข.) สับเปลี่ยนตำแหน่งที่หีบเก็บลูกเฮจฮอกตามสมควร คือเอาหีบล่าง ๆ ขึ้น

บนเสียบ้าง

ข้อ ๔. สำหรับแท่นยิง ซึ่งเก็บอยู่ในคลังบนบก การเก็บระวังรักษาให้ปฏิบัติอย่างการเก็บระวังรักษาในเรือโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๗

การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในเรือ

การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในเรือให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑. ลูกเฮจฮอก ตามปกติให้เก็บไว้ในคลังกระสุน และที่ตู้เตรียมบนดาดฟ้า

ข้อ ๒. ที่เก็บไว้ที่ตู้เตรียมพร้อม ต้องครอบฝาครอบชนวนเสียก่อน และการวางในตู้นั้น

ให้เอาทางหัวออกเสมอ

ข้อ ๓. ลูกเฮจฮอกที่บรรจุอยู่ในแท่นยิง ปรากฏว่าถ้าบรรจุไว้เป็นเวลานานถึง ๒ เดือน เวลายังอาจจะมีด้านข้าง ฉะนั้นถ้าจำเป็นต้องบรรจุไว้ เช่นในยามสงคราม เป็นต้นนั้น เมื่อถึง ๒ เดือน ควรยิงเสียเลย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบผลต่าง ๆ ไปในตัวด้วย

ข้อ ๔. การเก็บลูกเฮจฮอกไว้บนดาดฟ้าเรือ ต้องเป็นที่ปลอดภัยจากอำนาจผลักดันของ อากาศธาตุ อันเกิดจากการยิงปืนใหญ่กระบอกที่ใกล้ที่สุดในที่นั้น ๆ ของเรือ ในระยะปลอดภัย ตามที่ปรากฏในสมุดคู่มือ และคำแนะนำของอาวุธชนิดนี้

ข้อ ๕. นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวแล้วข้างต้น ให้มีการปฏิบัติเป็นประจำดังนี้

๑.) ทุกวัน

ก.) ผู้เตรียมพร้อม ให้ตรวจความเรียบร้อย คั้นบังคับฝาตู้และที่บานพับ โดยมีน้ำมันไล้

ลื่นอยู่เสมอ

ข.) ลูกเสจฮอก ให้หมุนลูกที่บรรจุอยู่ในแท่นยิงไปเท่า ๆ กันทุกลูก

ค.) แท่นยิง ให้ทดลองหัน เติมจาระบีตรงส่วนที่เคลื่อนไหว เสียดสีกันทุกแห่ง

ง.) เครื่องควบคุมการยิง ให้ตรวจความขึ้นกับตรวจสอบเครื่องส่งต่าง ๆ

จ.) เครื่องไฟยิง ถ้ามีลูกบรรจุอยู่ ให้ทดลองวงจรไฟยิงผ่านชนวนไฟฟ้า นัดดินขับลูกที่

บรรจุอยู่ ถ้าเรือจอดอยู่ในท่าเรือ หรือฐานทัพ ห้ามทดลองวิธีนี้

๒.) ทุกสัปดาห์

ก.) ลูกเสจฮอก ให้ตรวจความเรียบร้อยของชนวนที่ประกอบอยู่กับลูกในผู้เตรียมพร้อม

ข.) แท่นยิงให้ทำความสะอาดหลังยิง และทาน้ำมันกันสนิม (ถ้ามีลูกเสจฮอกบรรจุอยู่ให้

ถอดออกเสียก่อน)

ค.) เครื่องควบคุมการยิง ให้ตรวจสอบเครื่องตอบคำสั่ง

ง.) เครื่องไฟยิง ให้ทดลองชนวนไฟฟ้าของหลักยิง ไล้ น้ำมัน ใส่จาระบีตามที่แตกต่างกัน

๓.) ทุกเดือน เครื่องควบคุมการยิง ให้เติมน้ำมันที่ ๆ หยาดน้ำมัน หยอดน้ำมันที่เครื่องโยโร ทำความสะอาดและเติมน้ำมันเครื่องหมุนโยโร ทำความสะอาดและเติมน้ำมันเครื่องหมุนโยโร และเครื่องตอบคำสั่ง ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดเครื่องส่งต่าง ๆ ด้วย

๔.) ทุก ๓ เดือน หรือเวลาถูกคลื่นลมจัด และหีบต่อไฟ หรือที่ต่อไฟถูกรบกวนให้ตรวจวงจรไฟฟ้าทุกแห่งทั่ว ๆ ไปด้วยไฟกำลังต่ำและเปลี่ยนยางอัดตามที่ต่าง ๆ เสียใหม่

๕.) ทุก ๖ เดือน

ก.) แทนยิง ให้หยอดจาระบีที่เครื่องหัน และตรวจสอบเครื่องส่งกับเครื่องรับต่าง ๆ

ข.) เครื่องควบคุมการยิง ให้ทำความสะอาดและตรวจสอบบรรดาส่วนประกอบต่าง ๆ

๖.) ทุกปี แทนยิง ให้ปรับเครื่องต่าง ๆ และทดลองยิงจริง เพื่อตรวจสอบผลต่าง ๆ (วิธีทดลองให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในสมุดคู่มือเครื่องเฮจฮอก)

๗.) ในโอกาสเรือกลับเข้าสู่ท่าในยามสงคราม

ก.) แทนยิง ให้ทำความสะอาดหลักยิง ทาน้ำมันวานิชกันสนิม และไล่น้ำมันทั้งส่วนภายนอกและภายใน

ข.) เครื่องไฟยิง ให้ทดลองฉนวนไฟฟ้าของหลักยิง และทดลองวงจรไฟยิงด้วยหลอดไฟ

มาตรา ๑๐๘

การเก็บระวางรักษาเครื่องอุปกรณ์การทุ่นระเบิด

ข้อ ๑. เครื่องอุปกรณ์การทุ่นระเบิด และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการทุ่นระเบิด นอกจากที่ติดตั้งหรือที่เก็บไว้ที่เรือตามความจำเป็นแล้ว ให้เก็บในคลังบนบกโดยให้แยกเก็บไว้เป็นพวก ๆ เพื่อสะดวกในการรับจ่าย และตรวจตรา

ข้อ ๒. การระวางรักษาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นไปตามสมุดคู่มือ และคำแนะนำในการเก็บระวางรักษาโดยเฉพาะของแต่ละชนิด